



БАЗИС ХОЛДИНГ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции

Паспорт

Тренога Усиленная



ОПИСАНИЕ

Тренога 01 - специальное изделие, которое используется в строительстве в качестве вспомогательного монтажного приспособления для установки и удержания телескопических стоек опалубки перекрытий в вертикальном положении.

ЗАВ.№ СП-220.00.000

Нога основания изготовлена из круглой трубы 32x1,5, направляющая для стойки из уголка 40x40x4,0. Сборка деталей на болтовом соединении.


СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Наименование	Габариты рабочие, м.	Масса, кг
Тренога 01 (покрытие цинковое)	H-0,78x1,06x1,06	6,9
Тренога 01 (покрытие порошковая краска)	H-0,78x1,06x1,06	6,9

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Балка опорная состоит из нескольких основных деталей:

- 1 — Основание
- 2 — Опора в сборе

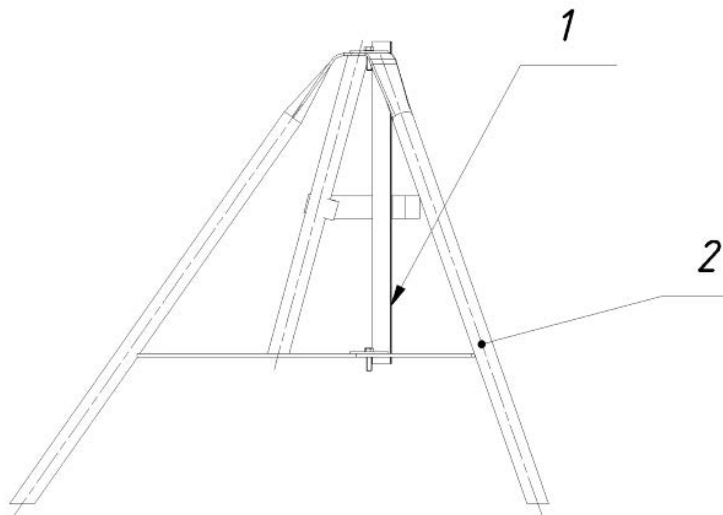

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Тренога 01 устанавливается на твёрдое основание, в направляющую треноги устанавливается стойка телескопическая и при помощи скобы основания фиксируется в вертикальном положении.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта без ограничения расстояния при условиях транспортирования по категории 8 ГОСТ 15150.

Не допускается сбрасывать изделия с транспортных средств при разгрузке.

Хранение изделий допускается при категории хранения не жестче 7 ГОСТ 15150-69.

Срок хранения: не более 5 лет. При длительном хранении изделия должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.

Периодический осмотр изделий должен проводиться производителем работ и состоять в визуальном осмотре исправного состояния элементов изделия.

Элементы с обнаруженными неисправностями подлежат замене.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и эксплуатация изделий должны осуществляться в соответствии с требованиями СНИП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

К работе по монтажу допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение по технике безопасности безопасным методам работ и получившие соответствующее удостоверение.

Во время проведения работ монтажник обязан:

- Работать в спецодежде
- Применять только инвентарную монтажную оснастку
- Не использовать тяжелые предметы (кувалды, ломы и т.д.)
- Монтаж с отклонением от ППР или без ППР ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- Запрещается сбрасывать с транспортных средств во избежание их деформации
- Запрещается использовать деформированные изделия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ и настоящего паспорта на изделие при соблюдении потребителем условия транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделий: не менее 12 месяцев со дня отгрузки их заказчику при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия признаны пригодными к эксплуатации.

Контролёр ОТК _____
Печать ОТК

Дата выпуска _____

Номер счёта

м.п

Дата отгрузки _____

+7 (495) 118 29 69

Россия, 249051, Калужская обл.,
Малоярославецкий р-н,
с. Коллонтай, ул. Заречная, дом 2

bazisholding.ru

